

Bezpečnostní pokyny a návod

Upozornění: Topení musí pracovat horizontálně na přiložených držácích.

Bezpečnostní pokyny:

- ⚠ Topné těleso za provozu může být horké, zamezte přístup dětem a zvířatům
- ⚠ Zabráňte kontaktu topného tělesa s hořlavými materiály.
- ⚠ Při instalaci na veřejných místech opatřete topení upozorněním, že může být horké.
- ⚠ Ujistěte se, že přívodní kabel je dobře zapojen do topného tělesa. V případě poškození přívodního kabelu kontaktujte servis a topení nepoužívejte.
- ⚠ Pokud topení nepoužíváte, odpojte ho od zdroje napětí.
- ⚠ Topení musí být umístěno horizontálně a kolem topného tělesa musí proudit vzduch aby nedošlo k přehřátí.
- ⚠ Stupeň krytí IP44, které má toto topení znamená, že je přístroj dostatečně chráněn proti úrazu elektrickým proudem při nebezpečném dotyku nástrojem či drátem větším než 1mm, že je odolný proti vniknutí velmi drobných cizích těles a zároveň je chráněn proti stříkající vodě ze všech úhlů. Neponořujte do vody.
- ⚠ Nepoužívejte v koupelnách a bazénech.
- ⚠ Při použití ve vlhkých prostorách se ujistěte, že na přívodním kabelu je penové těsnění, obr.1.

Fig.1

INSTALACE TOPENÍ

Důležité:
Topení musí pracovat v horizontální poloze při použití přiložených držáků.

- Rozměry viz obr.2

Wattage	A
28	300mm
55	500mm
90	750mm
120	1000mm
190	1500mm




Fig.2




Fig.3

UMÍSTĚNÍ NA ZEĎ

- Dodržujte minimální mezery od podlahy, viz obr.4
- Nejprve umístěte na zeď držáky pomocí šroubků. Obr.5.
- Poté umístěte topení do držáků a zafixujte horní část držáků šroubem.

Nezapínejte topení, dokud není zafixováno.

UMÍSTĚNÍ NA PODLAHU

- Dodržujte mezery kolem topení, viz. obr.6.
- Při umístění topení volně na podlahu namontujte přiložené držáky a ujistěte se, že topení je stabilní.
- Nasuňte kryty přes otvory na šroubky, zvýší se stabilita. Obr.7.

INSTALACE VÍCE TOPENÍ

Dodržujte minimální vzdálenost topných těles, viz. obr.8

PROVOZ

- Před zapnutím se ujistěte, že napájecí kabel je správně zasunut do topení i do zásuvky
- Zapněte topení a otočte kolečkem termostatu po směru hodinových ručiček do maximální polohy.
- Když je v místnosti požadovaná teplota, otáčejte pomalu kolečkem termostatu proti směru hodinových ručiček, až uslyšíte cvaknutí a žlutá kontrolka zhasne.
- Teplota nyní bude řízena - udržována termostatem topení.
- Topení má kontrolu proti přehřátí, která topení v případě přehřátí vypne.
- Pro resetování a opětovné zapnutí vypojte topení ze sítě a nechte vychladnout.
- Ujistěte se, že příčina přehřátí je odstraněna a topení opět zapněte.

Nevystavujte topení přímému působení vody.

Důležité upozornění:

Při prvním zapnutí může z obou konců topení vycházet slabý dým a topení může lehce zapáchat a to po dobu cca 5 minut.

English




Fig.4

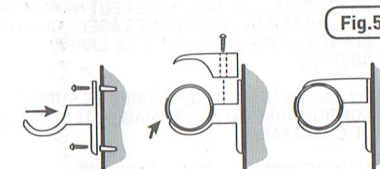


Fig.5




Fig.6




Fig.7




Fig.8




Fig.9